


■仕様


電源	1φ2W AC100V/200V 50Hz/60Hz
入力信号	DMX512
定格電圧	1回路 AC100V/200V
定格容量	1回路 1000VA
アドレス	1~127

番号	名称	材質
①	通信出力モニター	発光ダイオード 赤
②	信号入出力モジュール	樹脂製 黒色
③	通信モニター	発光ダイオード 赤
④	下限確認モニター	発光ダイオード 赤
⑤	下限設定スイッチ	樹脂製 グレー
⑥	直点スイッチ	樹脂製 グレー
⑦	アドレス設定スイッチ	樹脂製 黒
⑧	負荷出力モニター	発光ダイオード 赤
⑨	PWM出力端子台 2P	樹脂製 ライトグレー
⑩	アルミフィン	アルミ
⑪	電源コネクター	樹脂製 黒
⑫	出力コネクター	樹脂製 黒

⑫ 出力コネクター

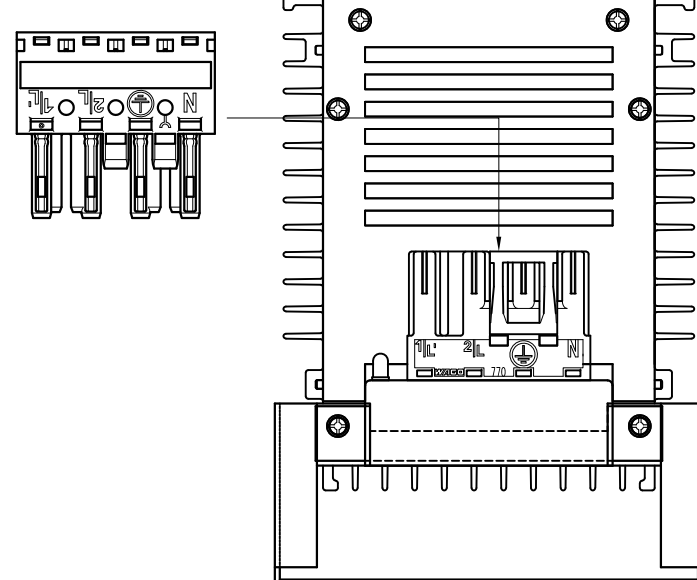

⑪ 電源コネクター

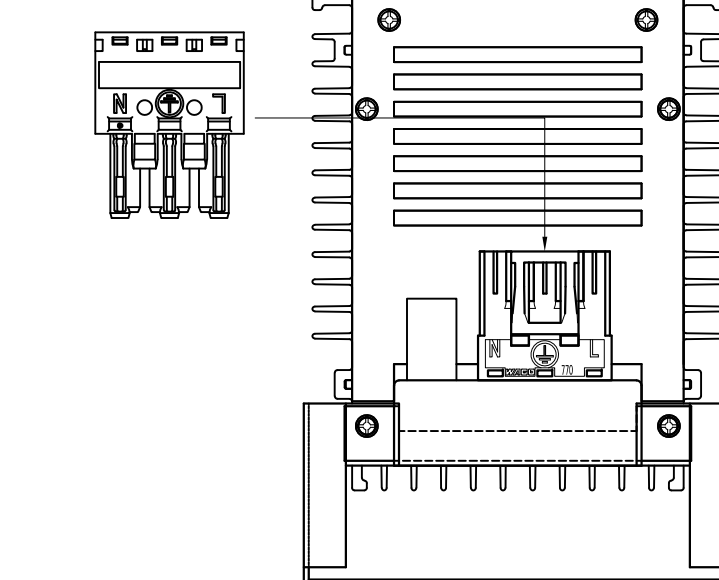

※製品は予告なく仕様を変更することがあります
 ※イラストと現品が異なる場合があります
 予めご了承ください

承認図

SANKO DEVICE
 Co.,Ltd.

TITLE SMZ-6801-LED(1回路調光ユニット/10A)

DRAWING 垣内 CHECKED APPROVE

SUBJECTS NO.

DATE 2019/09/06 SCALE NON